N2N HYDROBOX

HYDROBOX OD N2N JE ŠPIČKOVÉ RIEŠENIE, KTORÉ PRINÁŠA PRECÍZNU KONTROLU NAD HYDRAULICKÝMI OBEHMI A ZABEZPEČUJE OPTIMÁLNU PREVÁDZKU VAŠICH TEPELNÝCH SYSTÉMOV.

HYDROBOX VYUŽÍVA MODERNÉ RIADIACE TECHNOLÓGIE NA PRESNÉ NASTAVENIE A MONITOROVANIE HYDRAULICKÝCH TOKOV, ČÍM ZAISŤUJE: **VYSOKÚ ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ,**
RÝCHLU TEPELNÚ VÝMENU, INTELIGENTNÉ RIADENIE

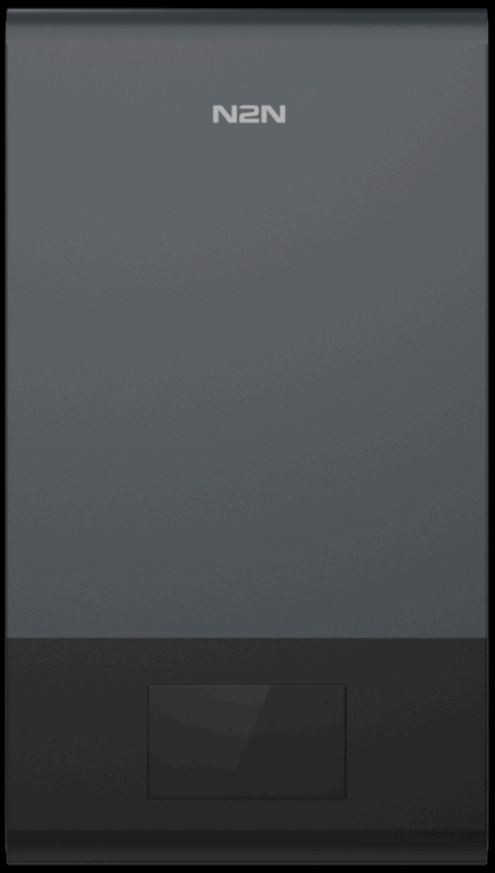

HLAVNÉ PARAMETRE

EXPANZNÁ NÁDOBA
8L

DISPLEJ
DOTYKOVÝ 7"

ZÁLOŽNÝ ELEKTROKOTOL
9KW

MOŽNÉ OVLÁDANIE CEZ
MODBUS/LOXONE

Hydrobox predstavuje moderný prístup k energetickej efektívnosti a ekologickej prevádzke. Jeho implementáciou dosiahnete:

- **Zníženie emisií** – prispieva k ochrane životného prostredia.
- **Udržateľnosť** – optimalizovaná spotreba energie a dlhodobá spoľahlivosť.

OVLÁDANIE ZÓN

HYDROBOX SAMOSTATNE OVLÁDA **DVA VYKUROVACIE/CHLADIACE OKRUHY,** NAPRÍKLAD : **PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A RADIÁTORY** ALEBO **PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A STROPNÉ CHLADENIE**

Navrhnutý pre maximálnu prispôsobivosť, Hydrobox sa bez problémov integruje do rôznych systémov tepelného čerpadla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

		N2N HYDROBOX
Napájanie:	V	**380**
Doplnkový el. kotol	kW	**9**
Expanzná nádoba	l	**8**
Zásobník TÚV	l	**nie je**
Maximálna operačná teplota	°C	**75**
Hladina akustického tlaku (1m od jednotky)	db(A)	**30**
Pripojenie TÚV		**G1**
Pripojenie vykurovania/chladenia		**G1**
Pripojenie tepelného čerpadla		**G1**
Váha	kg	**45**
Rozmery (dĺžka-šírka-výška)	mm	**418x310x750**
Dokáže ovládať 2 samostatné zóny		**napríklad radiátory a podlahové vykurovanie**
Ovládanie pomocou aplikácie		**Áno**
SG Ready		**Áno**
Senzor detekcie úniku chladiva		**Áno**
Ovládanie cez webové rozhranie		**Áno**

KOMPATIBILITA

	N2N HYDROBOX
Kompatibilné s N2N Proline 6-16 kW	**Áno**

ZÁRUKA

Záruka na príslušenstvo tepelného čerpadla	rok	**2**
Záruka na tepelné čerpadlo	rok	**5**
Záruka na všetky systémové jednotky	rok	**5**