

UNDIRBÚNINGUR Á VERKSTAÐ

MÁL, STAÐSETNING OG UNDIRBÚNINGUR

Gögn fyrir hönnuð og verktaka: hvar á að staðsetja samstæðurnar, hvaða gat þarf að undirbúa í vegg og hvað þarf að vera tilbúið fyrir uppsetningu.

01 STAÐSETNING SAMSTÆÐNA**02** MÁL**03** GAT Í VEGG**04** RAFTENGING


STAÐBUNDIN VARMAENDURVINNSLUSAMSTÆÐA

AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · STAÐSETNING

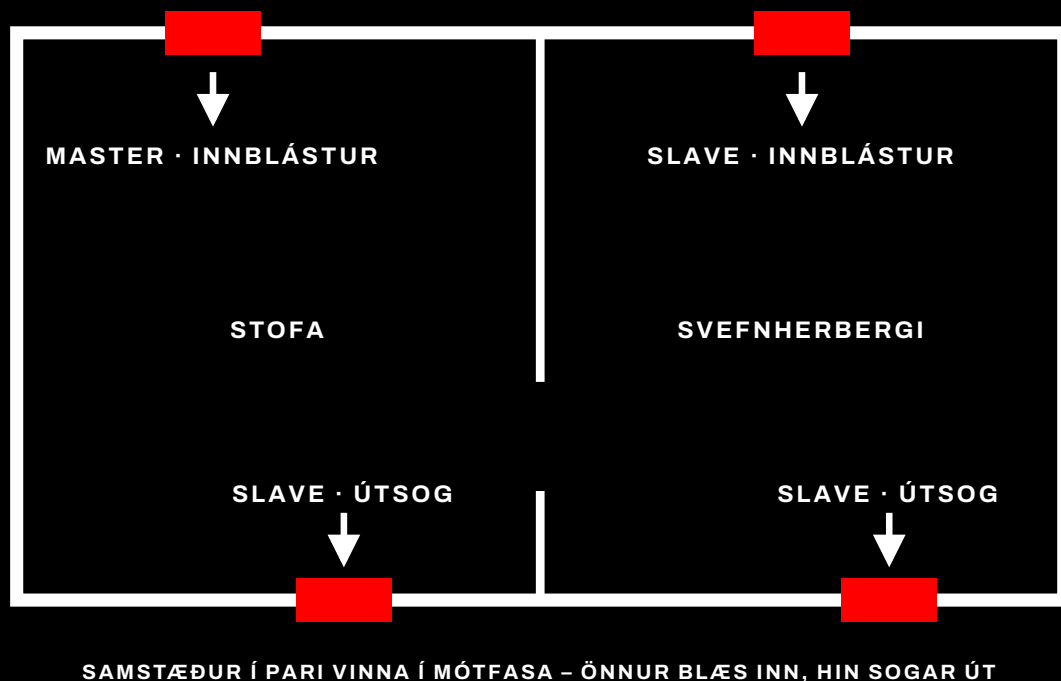STAÐSETNING
SAMSTÆÐNA

Samstæðurnar eru settar í útveggj. Besta loftræstingin næst með samstæðum í þörum – önnur blæs inn á meðan hin sogar út.

SAMSTÆÐUR Í RÝMINU	helst í þörum
VEGGÞYKKT SOLO 50	250–500 mm
VEGGÞYKKT SOLO 100	355–500 mm
HITI Í RÝMI	yfir +5 °C


- Staðsetjið samstæður í pari eins langt hvor frá annarri og hægt er, t.d. á gagnstæða veggj eða í aðliggjandi rými.
- Ráðlögð uppsetningarhæð er a.m.k. 2 m yfir gólfi, utan við húsgögn og gluggatjöld.
- Hafið a.m.k. 0,3 m frá horni rýmisins og lofti til að geta opnað hlífina.
- Ytri ristin má hvorki opnast inn í lokað rými, að lyktaruppsprettu né undir þakrennu.
- Tryggið Wi-Fi-samband á uppsetningarstað.

02 · MÁL


MÁL

AERO SOLO 50 / 100


Mál í mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Innra spjaldið er rýmismegin, ytri ristin á framhlið hússins.

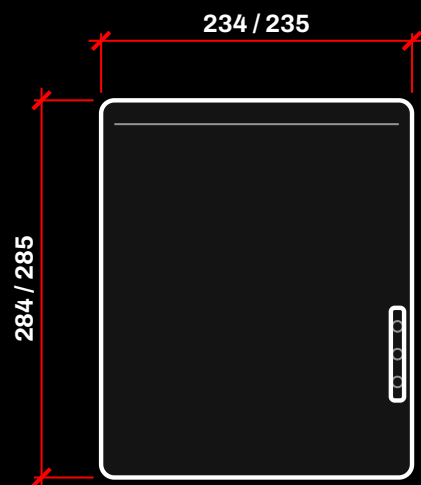

INNRA SPJALD

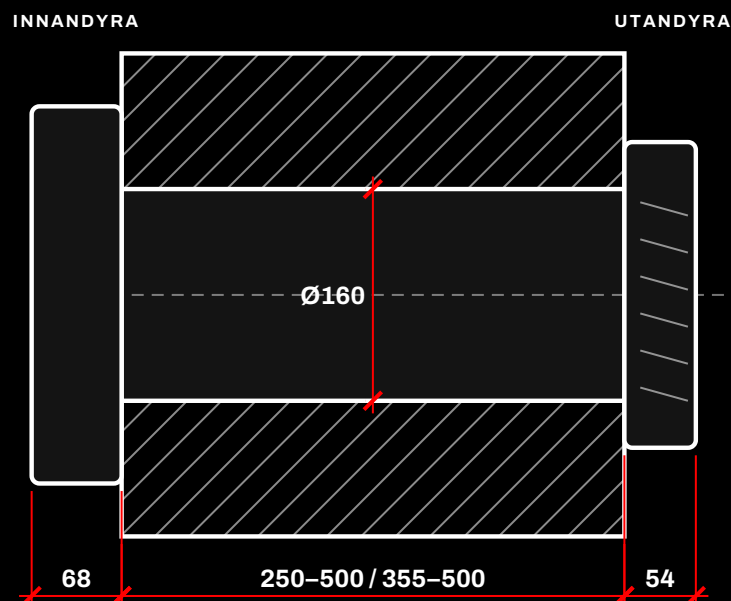

SNID Í GEGNUM VEGG

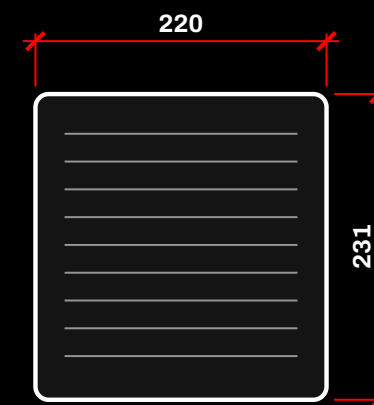


YTRI RIST

03 · GAT

GAT Í
VEGG

GAT Ø170 mm · HALLI 1–2° ÚT

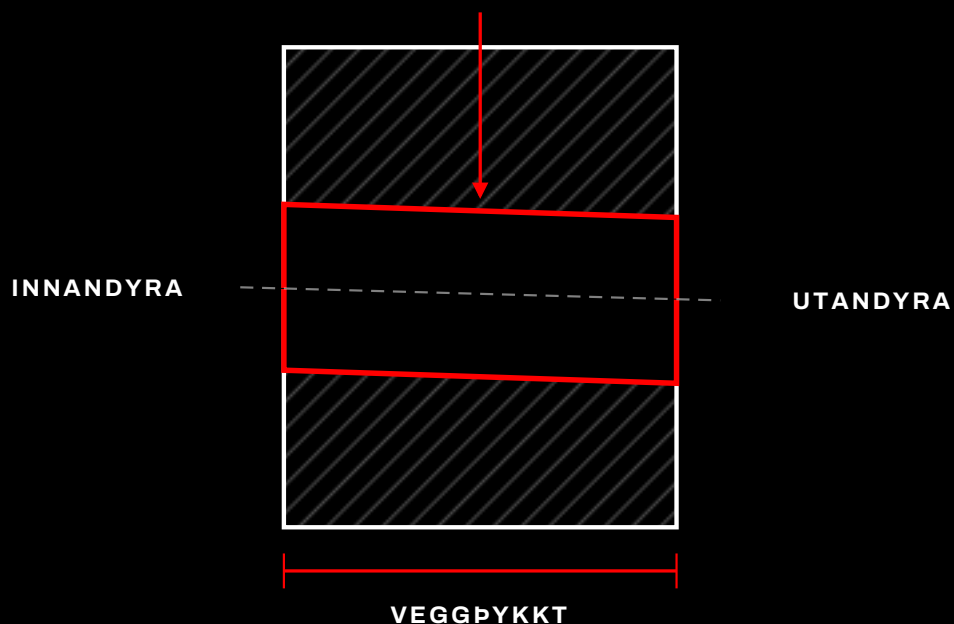

Undirbúið gatið áður en múrhuðað er og einangrað. Í gatið er sett rör Ø160 mm sem er froðað fast.

ÞVERMÁL GATS	Ø170 mm
RÖR	Ø160 mm
HALLI	1–2° út
LENGD RÖRS	= veggþykkt

- Borið með kjarnabor, gatið verður að vera beint og heilt.
- Halli út kemur í veg fyrir að vatn renni inn.
- Við einangrun með ETICS skal reikna veggþykktina að meðtalinni einangrun.
- Leiðið ekki aðrar lagnir í gegnum gatið – rörið verður að vera autt alla leið.

04 · RAFMAGN

RAF-
TENGIN

Leiðið 230 V rafmagn að hverri samstæðu, út við gatið í veggnum rýmismegin. Aðeins löggiltur rafvirki má annast tenginguna.

	AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Rafmagn	230 V	230 V
Afl (hám.)	7 W	18 W
Öryggi	B6	B6
Kapall	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×1,5

- Leiðið kapalinn út við hlið gatsins, innan flatar innra spjaldsins, með um 0,3 m varalengd.
- Fleiri samstæður mega vera á sama öryggi.
- Stýringin er þráðlaus – ekki þarf aðra kapla.